

**Économisez jusqu'à 50%
de votre huile de friture**



**Filtre d'huile de friture
& testeur d'huile**

Votre solution – la ligne de produits VITO

Le plus innovant système de filtration d'huile de friture du monde!

Le système de filtration d'huile VITO nettoie votre huile, assure la qualité et permet d'économiser jusqu'à 50%.



Économisez jusqu'à 50%

Vous économisez de l'argent, de l'huile, du temps de travail, de l'espace de stockage et du coût de transport.



Manipulation simple & sûre

Obtenez de l'huile propre en 5 minutes. Placez le VITO dans la friteuse à la température de service. Appuyez sur le bouton, c'est tout!



Nettoyage simple

Le VITO est construit en inox et lavable au lave-vaisselle. Grâce à la conception modulaire, le VITO convient à chaque lave-vaisselle.



Qualité constante


VITO assure les hauts standards de qualité de vos produits frits grâce à une huile toujours propre!



L'effet du VITO

Que fait le VITO?


En utilisant quotidiennement, les filtres VITO enlèvent les particules, notamment les carbonisées, de votre huile de friture. Frire en huile filtrée et propre permet un meilleur goût et un meilleur aspect visuel des produits frits. On retarde le processus du vieillissement de l'huile et la charge du travail baisse grâce aux changements d'huile moins fréquents, comme les nettoyages de la friteuse.

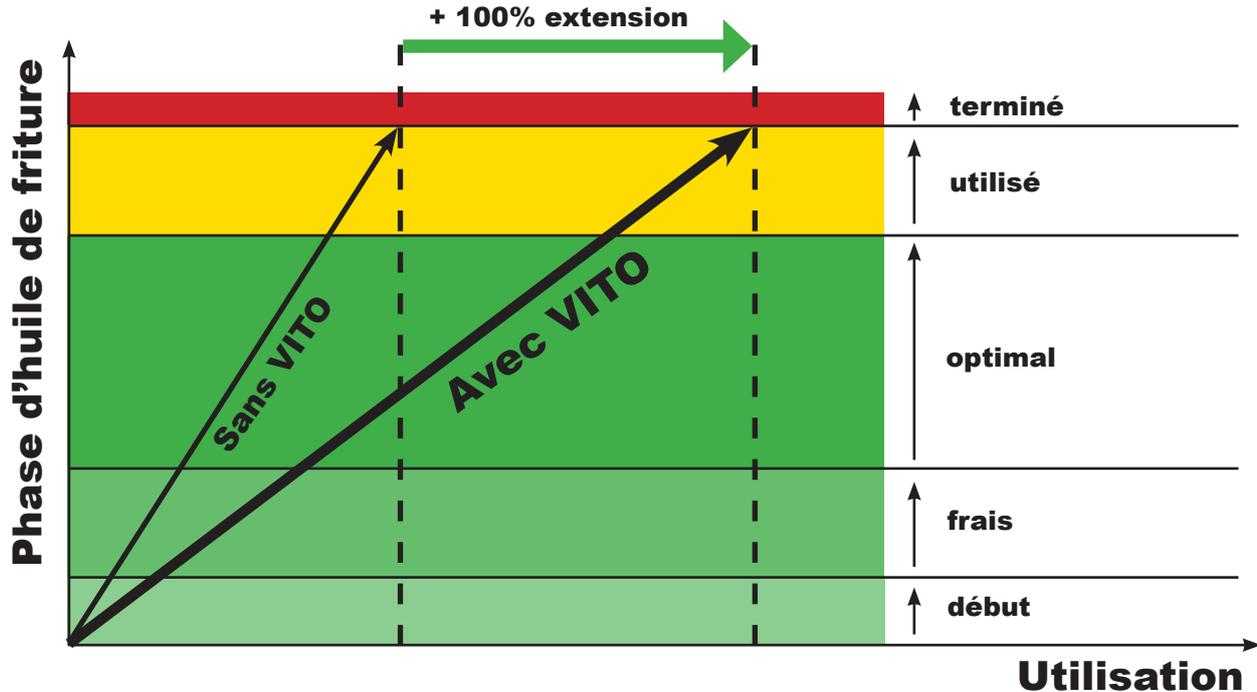

VITO portable

Le meilleur système de filtration d'huile du monde!

Documentez l'utilisation de votre VITO VL et VITO VM et protégez ainsi votre investissement. (nécessaire: appareil compatible Wi-Fi)

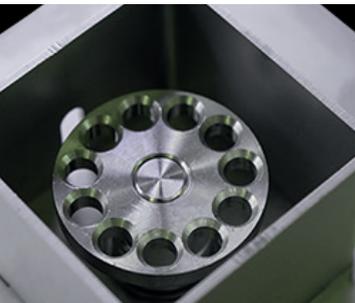

Dimensions dans la friteuse



VITO VS
1-2 friteuses jusqu'à 12l max.
Peu de sédiments.




VITO VM
1-4 friteuses jusqu'à 25l.
Pour sédiments légers et moyens.

502mm



VITO VL
Toutes les friteuses.
Pour sédiments moyens et lourds.

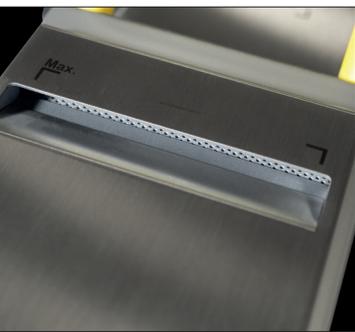

| | Pouvoir de filtration | Efficacité de filtration | Absorption des particules | Cycle de travail | Profondeur d'aspiration | Poids | Température <small>Température conseillée pour la friture max. 170-180 °C</small> | Matériel de VITO | Filtre à particules |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------|--|-------------------------|----------------------|
| VITO VS | jusqu'à 40l/min | jusqu'à 5µm | 0,8 kg (0,9 l) | 4,5 min | ~ 20 cm | 6,7 kg | max. 200°C | Acier inoxydable 1.4301 | Cellulose FDA-CFR 21 |
| VITO VM | jusqu'à 60l/min | jusqu'à 5µm | 1,3 kg (1,7 l) | 4,5 min | ~ 35 cm | 7,7 kg | max. 200°C | Acier inoxydable 1.4301 | Cellulose FDA-CFR 21 |
| VITO VL | jusqu'à 100l/min | jusqu'à 5µm | 2,5 kg (3 l) | 4,5 min | ~ 45 cm | 8,8 kg | max. 200°C | Acier inoxydable 1.4301 | Cellulose FDA-CFR 21 |




made in Germany



VITO mobile

Le meilleur système de vacuum filtration d'huile du monde!

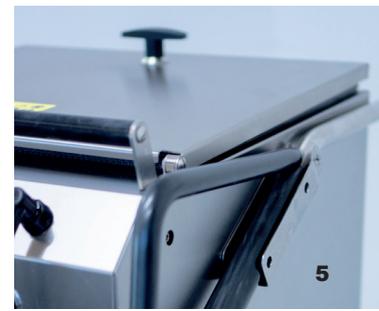

VITO XM

| | Pouvoir de filtration | Efficacité de filtration | Absorption des particules | Capacité de pompage | Réser-voir | Poids | Température | Matériel de VITO | Filtre à particules |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|-------------|-------------------------|----------------------|
| VITO XS | jusqu'à 30l /min | jusqu'à 5µm | 10,7kg (10 l) | 35l/min | 40l | 45kg | max. 200°C | Acier inoxydable 1.4301 | Cellulose FDA-CFR 21 |
| VITO XM | jusqu'à 30l/min | jusqu'à 5µm | 10,7kg (10 l) | 35l/min | 75l | 55,8kg | max. 200°C | Acier inoxydable 1.4301 | Cellulose FDA-CFR 21 |
| VITO XL | jusqu'à 30l/min | jusqu'à 5µm | 10,7kg (10 l) | 35l/min | 120l | 64kg | max. 200°C | Acier inoxydable 1.4301 | Cellulose FDA-CFR 21 |


Testeur d'huile de friture

Mesurer la qualité d'huile maximise vos économies!

Changez l'huile selon les besoins – jamais trop tôt, jamais trop tard.



La zone optimale de friture

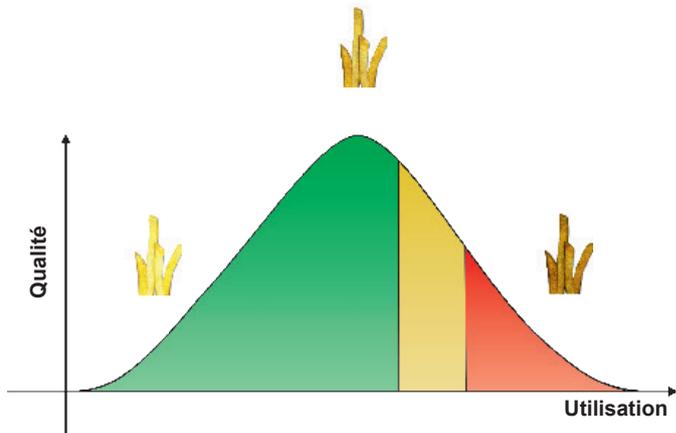

FT 440 exemple:



VITO oiltester exemple:



| | Paramètre | Resolution | Plage de mesure TPM | Plage de mesure °C | Exactitude | Batterie | Protection de IP | Fonction d'alarme |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| FT 440 | %TPM °C | 0.5% TPM 0.1°C | 0 ... 40% TPM | +50°C ... +200°C | ±2.0% TPM ±1°C | 3V Lithium (CR 2477) | IP 67 | Fonction alarme à 3 couleurs |
| VITO oiltester | %TPM °C | 0.5% TPM 0.1°C | 0 ... 40% TPM | +40°C ... +200°C | ±2.0% TPM ±1.5°C | 2x AAA | IP 65 | Fonction alarme à 3 couleurs |



VITO

Présent dans 150 pays – utilisé dans plus de 50.000 cuisines



MIGROS





MADE IN GERMANY

La gamme de produits VITO:

- Économise jusqu'à 50% d'huile de friture
- Meilleure qualité de vos aliments frits
- Moins de charge de travail autour de votre friteuse



Fabricant:
VITO AG
Eltastr. 6, 78532 Tuttlingen, Germany
Téléphone: +49 (0) 7461 / 96289-0
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® est une marque déposée de
VITO AG, Allemagne
V 5.7 FR

Suivez-nous sur



#vitofilter