

FT CONNECT Spec sheet




Funktion:

FT CONNECT bietet eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der Qualität Ihres Frittieröls. Es misst den Gehalt an Total Polar Material (TPM) und zeigt ihn als Prozentwert an. Ein dreifarbiges Alarmsystem vereinfacht den Bewertungsprozess, indem es den Zustand des Öls deutlich anzeigt. Integriert in die VITOconnect-Plattform, erstellt FT CONNECT automatisch eine Online-HACCP-Liste aus Ihren Messdaten.

Eigenschaften:

- ♣ Misst die Qualität und Temperatur Ihres Öls
- ♣ Schnelle und zuverlässige Messung
- ♣ Deutliche Alarme durch 3-farbigen Alarm
- ♣ Bluetooth- und Speicherfunktion
- ♣ Ergonomisches und robustes Design
- ♣ Handschlaufe
- ♣ Robuster Koffer zur Aufbewahrung des FT CONNECT
- ♣ Hoher Schutzgrad (IP 67)
- ♣ Unterstützt HACCP Standards

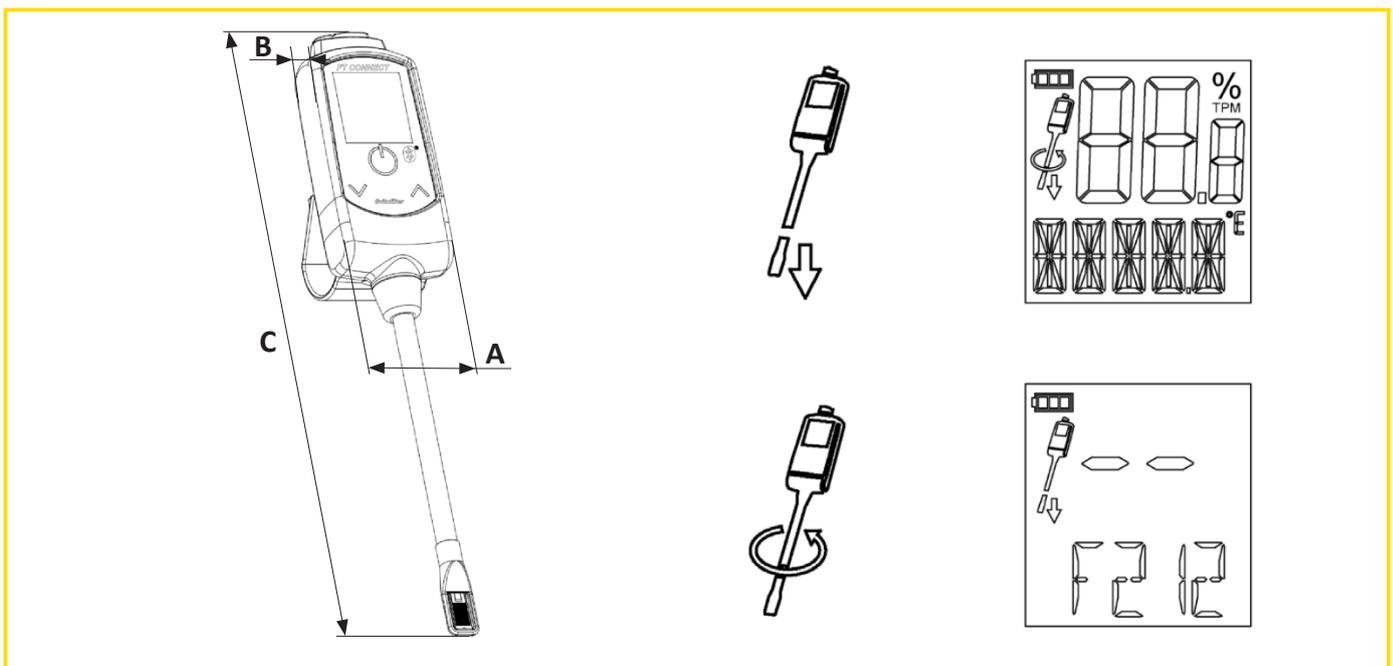

FT CONNECT technische Daten:

Abmessungen:	Breite A	Tiefe B	Höhe C	Koffer Abmessungen:			Gewicht (mit Koffer)	
	54 mm	22 mm	314 mm	Breite	Tiefe	Höhe	200 g (0.8 kg)	
				375 mm	71 mm	160 mm		
Parameter	Auflösung	Messbereich TPM	Messbereich °C	Genauigkeit	Akku (wieder-auf-lad-bar)	IP Schutzart	Alarmfunktion	Netzwerk-anbindung
% TPM °C	0.5 % TPM 0.1°C	0 ... 40 % TPM	50°C ... 200°C	± 2.0 % TPM ± 1°C	3.7V Lithium Polymer	IP 67	3-farbiger Alarm nach Ampelprinzip	Bluetooth 4.0 Low Energy

Erweiterungen & Zubehör:

♣ VITOconnect Bridge (notwendig für VITOconnect)

♣ Zugang zu <https://connect.vito.ag>

♣ FT CONNECT Shadowboard



VITO AG
T: +49 7461 96289-0
info@vito.ag / www.VITO.ag