

VITO VM Spec sheet




Funktionalität:

VITO VM reinigt Ihr Öl einfach und hygienisch. VITO wird in das heiße Öl gestellt und filtert automatisch (Standard 4,5 min). Schweb- und Bitterstoffe werden entfernt. Nach der Filtration ist ihr Öl wieder einsatzbereit.

VITO verfügt über VITOconnect, das Ihnen eine Online-Übersicht über Produktivität, Services und Updates ermöglicht.

Eigenschaften:

- ♣ Für 1-4 Fritteusen bis 20 l (leichtes bis mittleres Sediment)
- ♣ Druck Filtration
- ♣ Automatische Filtration - VITO stoppt nach der einstellbaren Zeit
- ♣ Automatische Abschaltung - VITO hat integrierten Kippschalter & Hitzeschutz
- ♣ Bis zu 16 Fritteusen hintereinander, um mehrere Fritteusen zu filtern
- ♣ VITO besteht aus Edelstahl (1.4301) und anderen lebensmittelechten Materialien
- ♣ Pump-Filter-Einheit & Auffangwanne können in der Spülmaschine gereinigt werden
- ♣ Netzwerkanbindung (WLAN)
- ♣ Kabelhalter mit Druckknopf
- ♣ Akustische und optische Signale

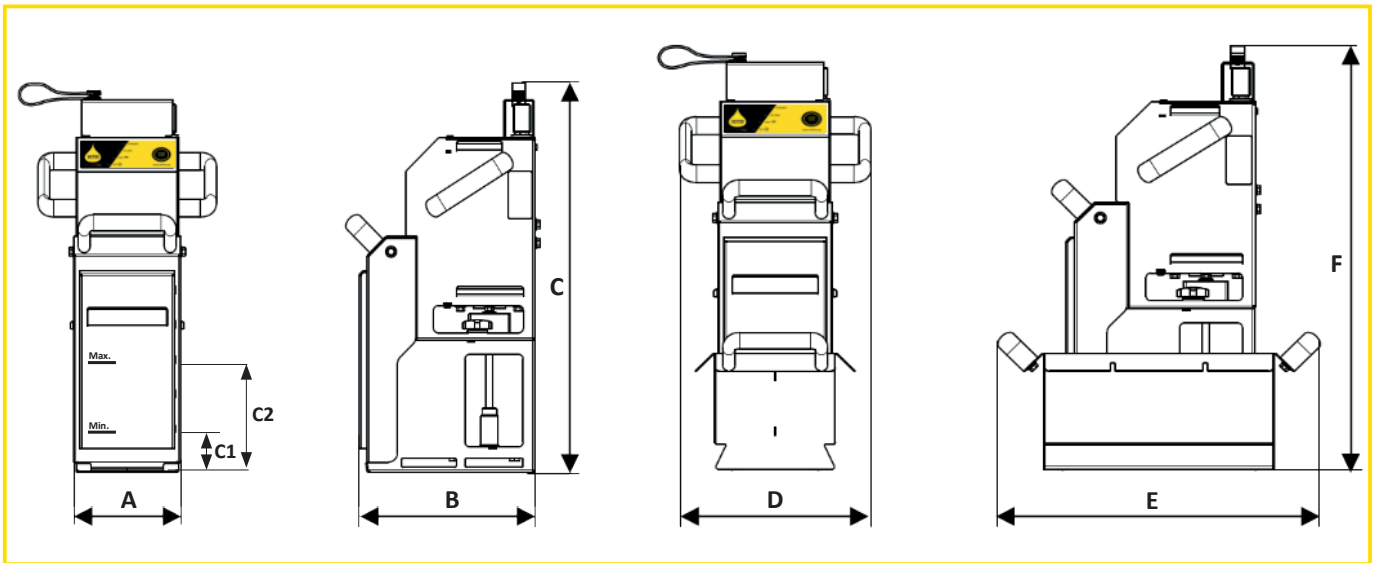

VITO VM technische Daten:

| Breite A | Tiefe B | Höhe C | Eintauchtiefe Min C1 | Eintauchtiefe Max C2 | Breite D | Tiefe E | Höhe F | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|
| 116 mm | 191 mm | 406 mm | 30 mm | 120 mm | 195 mm | 324 mm | 434 mm | |
| Filtrationsleistung | Filtrations-effizienz | Partikel-aufnahme | Filtrations-zykluszeit | Sogtiefe | max. Leistung | Strom-anschluss | Interne Sicherung | Schutzklasse |
| bis zu 60 l/min | 5 µm effektiv/ 20 µm nominal | 1,3 kg* (1,7 l) | 4,5 min (einstellbar) | ~35 cm | 300 W | 220 - 240 V, 50-60 Hz, einphasig, | 4 AT | Erdungs-schutz (PE) |
| WLAN | Gesamtgewicht | Gewicht | Temperatur | Material | | | | |
| 2.4 GHz | 8,9 kg (mit Auffangwanne) | 7,7 kg (ohne Auffangwanne) | max. 200 °C | Edelstahl 1.4301 | | | | |

*Standard Paniermehl

Erweiterungen & Zubehör:

- ♣ Zugang zu <https://connect.vito.ag>
- ♣ Halterungen für alle Fritteusentypen
- ♣ Partikelfilter



VITO AG
P: +49 7461 96289-0
info@vito.ag / www.VITO.ag