

VITO XL Spec sheet




Funktionalität:

VITO XL säubert ihr Öl auf einfache und hygienische Art und Weise. VITO saugt ihr Öl aus der Fritteuse, reinigt es von Schwebstoffen und lagert es in seinem 120l Tank. Von dort kann es auf ebenen Böden sicher transportiert werden. Das Öl kann dann entweder zurück in die Fritteuse gepumpt oder einfach entsorgt werden. VITO verfügt über VITOconnect, das Ihnen eine Online-Übersicht über Produktivität, Services und Updates ermöglicht.

Eigenschaften:

- ♣ Betriebstemperatur bis 200 °C
- ♣ Vakuumfiltration
- ♣ Autom. Abschaltung - VITO hat integrierten Ölstandssensor
- ♣ Autom. Sicherheitsabschaltung - Filtration/Pumpen nach 5min; Heizung nach 30min
- ♣ Integrierte Heizung (für Blockfett zusätzliche Systemheizung empfohlen)
- ♣ Gehäuse aus Edelstahl (1.4301) und anderen lebensmittelechten Materialien
- ♣ Schlauch kann durch Schnellverschluss abgenommen werden
- ♣ Filterkorb ist spülmaschinengeeignet
- ♣ Höhenverstellbarer Griff und feststellbare Rollen
- ♣ Netzwerkanbindung (WLAN)

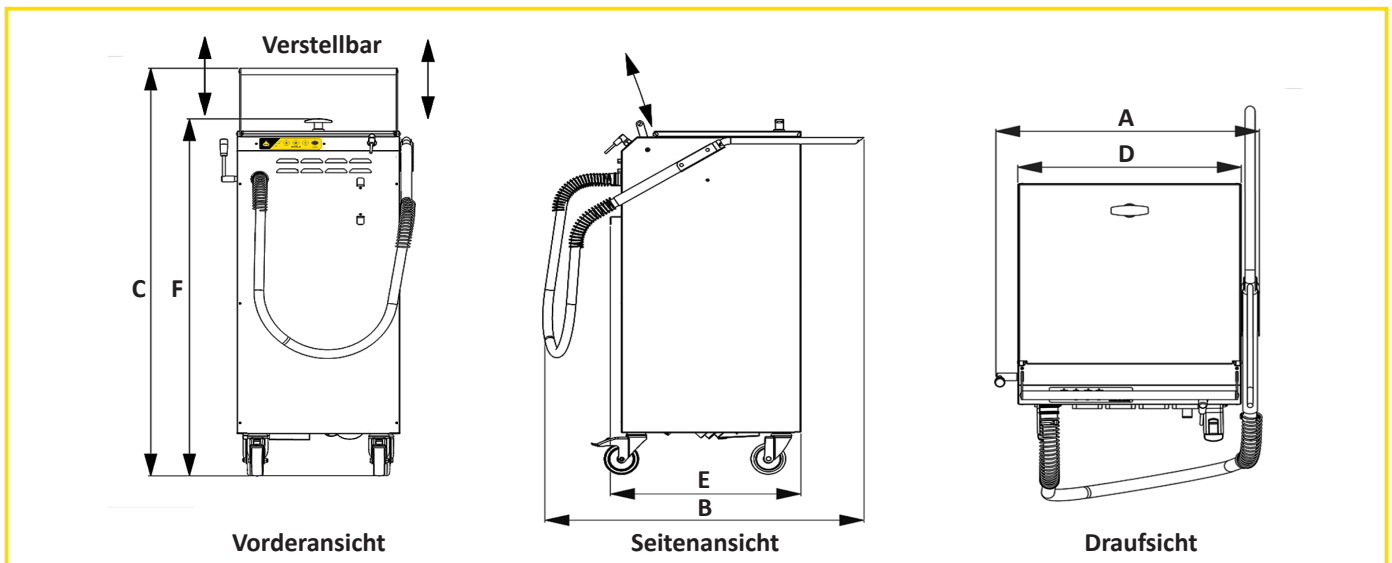

VITO XL technische Daten:

	Breite A	Tiefe B	Höhe C		Breite D	Tiefe E	Höhe F	
	555 mm	885 mm	1334 mm		470 mm	552 mm	1174 mm	
Filtrationsleistung	Filtration	Partikel-aufnahme	Pump-leistung	Heiz-leistung	Max. Leistung	Netz-anschluss	Verbaute Sicherungen	Schutzklasse
bis zu 30 l/min	5 µm effektiv/ 20 µm nominal	10 l/10,7 kg*	35 l/min	110 W	1200 W	220 - 240 V, einphasig	4 AT & 8 AT	SK1 (PE)
Tank	Gewicht	Temperatur	Material	WLAN				
120 l	64 kg	max. 200 °C	Edelstahl 1.4301	2.4 GHz				

*handelsübliches Paniermehl

Zubehör:

- ♣ Systemzusatzheizung für Blockfett (130 W)
- ♣ Zugang zu <https://connect.vito.ag>
- ♣ Verschiedene Partikelfilter



VITO AG
P: +49 7461 96289-0
info@vito.ag / www.VITO.ag