

VITO XM Spec sheet




Funktionalität:

VITO XM säubert ihr Öl auf einfache und hygienische Art und Weise. VITO saugt ihr Öl aus der Fritteuse, reinigt es von Schwebstoffen und lagert es in seinem 75l Tank. Dort kann es sicher transportiert werden.

Das Öl kann dann entweder zurück in die Fritteuse gepumpt oder entsorgt werden. VITO verfügt über VITOconnect, das Ihnen eine Online-Übersicht über Produktivität, Services und Updates ermöglicht.

Eigenschaften:

- ♣ Betriebstemperatur bis 200 °C
- ♣ Vakuumfiltration
- ♣ Autom. Abschaltung - VITO hat integrierten Ölstandsensor
- ♣ Autom. Sicherheitsabschaltung - Filtration/Pumpen nach 5min; Heizung nach 30min
- ♣ Integrierte Heizung (für Blockfett zusätzliche Systemheizung empfohlen)
- ♣ Gehäuse aus Edelstahl (1.4301) und anderen lebensmittelechten Materialien
- ♣ Schlauch kann durch Schnellverschluss abgenommen werden
- ♣ Filterkorb ist spülmaschinengeeignet
- ♣ Höhenverstellbarer Griff und feststellbare Rollen
- ♣ Netzwerkanbindung (WLAN)

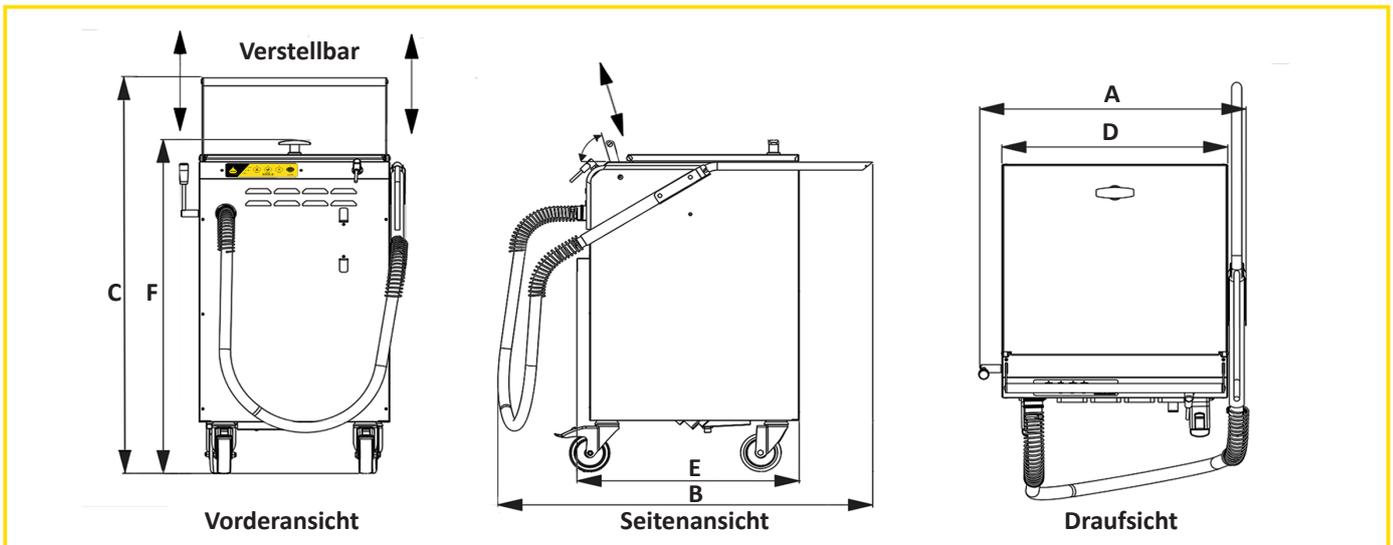

VITO XM technische Daten:

	Breite A	Tiefe B	Höhe C			Breite D	Tiefe E	Höhe F
	555 mm	885 mm	1044 mm			470 mm	552 mm	886 mm
Filtrationsleistung	Filtration	Partikel-aufnahme	Pump-leistung	Heiz-leistung	Max. Leistung	Netz-anschluss	Verbaute Sicherungen	Schutzklasse
bis zu 30 l/min	5 µm effektiv/ 20 µm nominal	10 l/10,7 kg*	35 l/min	110 W	1200 W	220 - 240 V, einphasig	4 AT & 8 AT	SK1 (PE)
Tank	Gewicht	Temperatur	Material	WLAN				
75 l	55,8 kg	max. 200 °C	Edelstahl 1.4301	2.4 GHz				

*handelsübliches Paniermehl

Zubehör:

♣ Systemzusatzheizung für Blockfett (130 W)

♣ Zugang zu <https://connect.vito.ag>

♣ Verschiedene Partikelfilter



VITO AG
P: +49 7461 96289-0
info@vito.ag / www.VITO.ag