



VITO 80 - maailma parim õlivanni sisene toiduõli filtreerimissüsteem!

VITO 80 sobib kõikidele fritüüridele alates 10 l.

Funktsionaalsus:

VITO 80 puhastab toiduõli ja tagab profiköögis lihtsa ja hügieenilise toiduõli filtreerimise. Nagu iga VITO toiduõli filtreerimissüsteem, pakub ka VITO 50 mikrofiltratsiooni kuni 5 µm (0,005 mm). Lisaks pole toiduõli puhastamiseks vaja kemikaale, mis säilitab friteeritud roogade optimaalse maitse. Ainulaadne disain tagab, et VITO saab hakkama temperatuuriga kuni 200 ° C ja tagab töökambris kõrgeima ohutuse, kuna väldib otsest kontakti kuuma õliga. Pärast filtreerimist saab õli kohe uuesti toiduvalmistamiseks kasutada.

VITO 80 säästab toiduõli-, tööjõu ja transpordikulusid ning loodusressursse.

Suur kokkuhoid:

- ♣ vähem õli tarbimist
- ♣ vähem personalikulusid
- ♣ vähem transpordikulusid
- ♣ vähem ladustamiskulusid
- ♣ kiire tasuvusaeg

Püsiv kvaliteet:

- ♣... teie praadimiskeskkonnas
- ♣... teie praetud roogades

Lihtne käsitsemine:

- ♣ automaatne filtreerimine
- ♣ kiire vaakum filtreerimine
- ♣ lihtne puhastada

VITO 80 eelistest maksimaalset kasu, soovime seda kasutada koos VITO õlitestriga või FT440 õlitestriga


VITO õlitestrid



FT 440 näide



VITO - kasutusel üle 150 riigis - kasutatakse enam kui 40 000 köögis

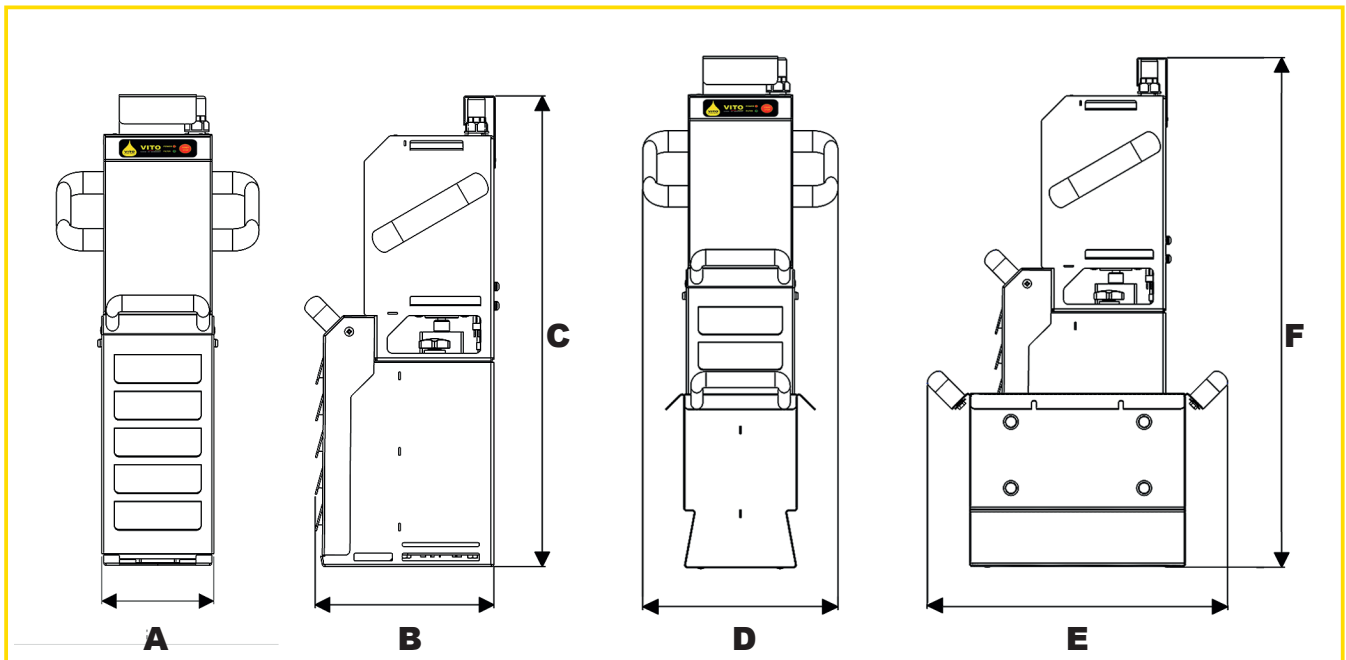

VITO 80 tehnilised andmed:

	Laius A	Sügavus B	Kõrgus C			Laius D	Sügavus E	Kõrgus F
Ilma nõrgumisnõuta	116 mm	185 mm	487 mm	Nõrgumisnõuga		210 mm	324 mm	550 mm
Filtreerimisvõimsus	Filtreerimise efektiivsus	Tahkete osakeste väljavõte	Töötsükkel	Imemise sügavus	Kaal	Temperatuur	Materjal VITO	Tahkete osakeste filter
Kuni 80 l/min 176 lbs/min	kuni 5 µm	2,5 kg	4,5 min	~ 45 cm	9,2 kg	max. 200°C	Roostevabateras 1.4301	Tselluloos FDA-CFR 21
Maksimaalne võimsus	Toiteühendus							
500 W	220-240 V 50-60 Hz							

Lisafunktsioonid

- ☛ VITO 80 võib fritüürides töötada nende tavapärasel töotemperatuuril
- ☛ Eemaldatavad kaksikmetalli lehtfiltrid suuremahuliseks filtreerimiseks

VITO on kasutusel üle 150 riigis ja enam kui 40 000 köögis