

**Takarítsa meg a
sütőzsiradék akár
50%-át!**




**Sütőolajsűrő
és-teszter**

A megoldás a VITO termékcsalád

A világ legfejlettebb sütőolajsűrő rendszere!

A VITO olajsűrő rendszer megtisztítja az olajat, folyamatos magas minőséget és 50%-os megtakarítást biztosít.

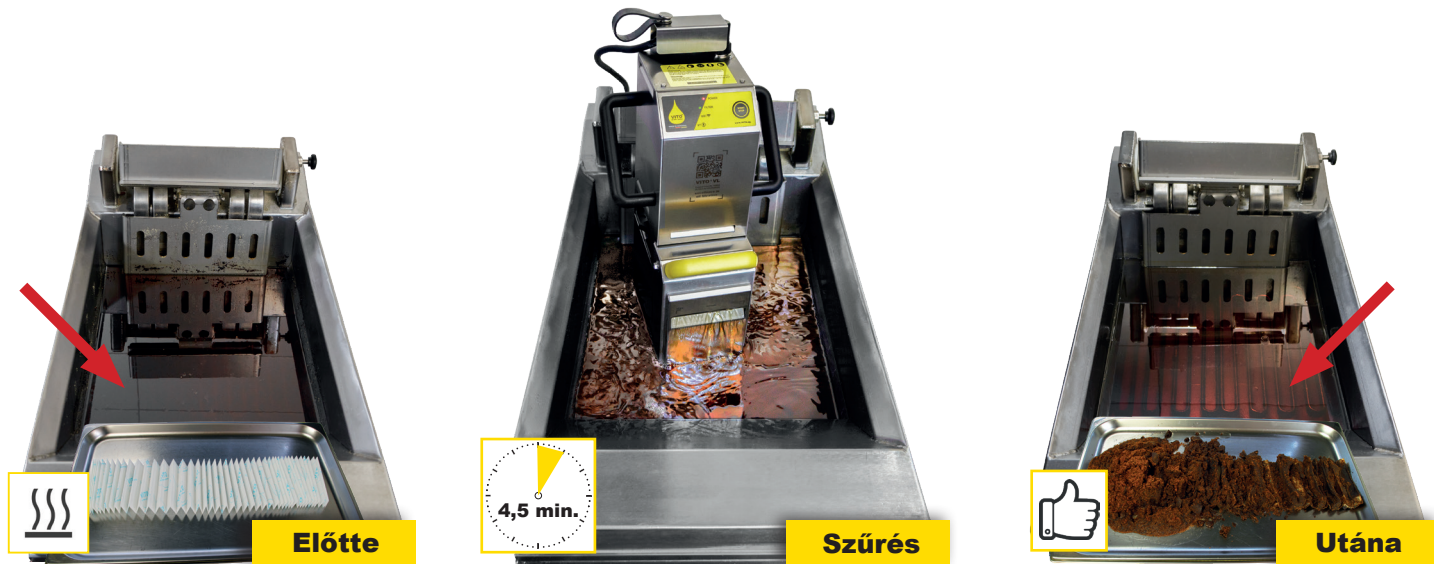

Takarítson meg akár 50 %-ot!

Spóroljon pénzt, olajat, munkaerőt, raktárhelyet és szállítási költséget a VITO segítségével!



Egyszerű és biztonságos kezelés

Tiszta olaj 5 perc alatt. Helyezze a VITO olajsűrőt az üzemi hőmérsékletű sütőbe! Nyomja meg a gombot és kész!



Egyszerű tisztítás

A VITO rozsdamentes acélból készül, könnyen szétszedhető, ezért bármilyen mosogatógépben elmosható.



Állandó minőség


A VITO biztosítja, hogy mindig tiszta olajban süthet, ami nagyszerű minőségű ételeket eredményez.



A VITO hatás

Mit csinál a VITO?

Napi használat mellett a VITO megtisztítja a sütőolajat az ételmaradékoktól és az elszenesedett részecskéktől. A tiszta sütőolajban sült étel így sokkal finomabb és szebb lesz. Az olaj élettartama megnő, miközben ritkábban kell olajat cserélni, illetve sütőt tisztítani, így kevésbé munkaigényes a fritupálya.


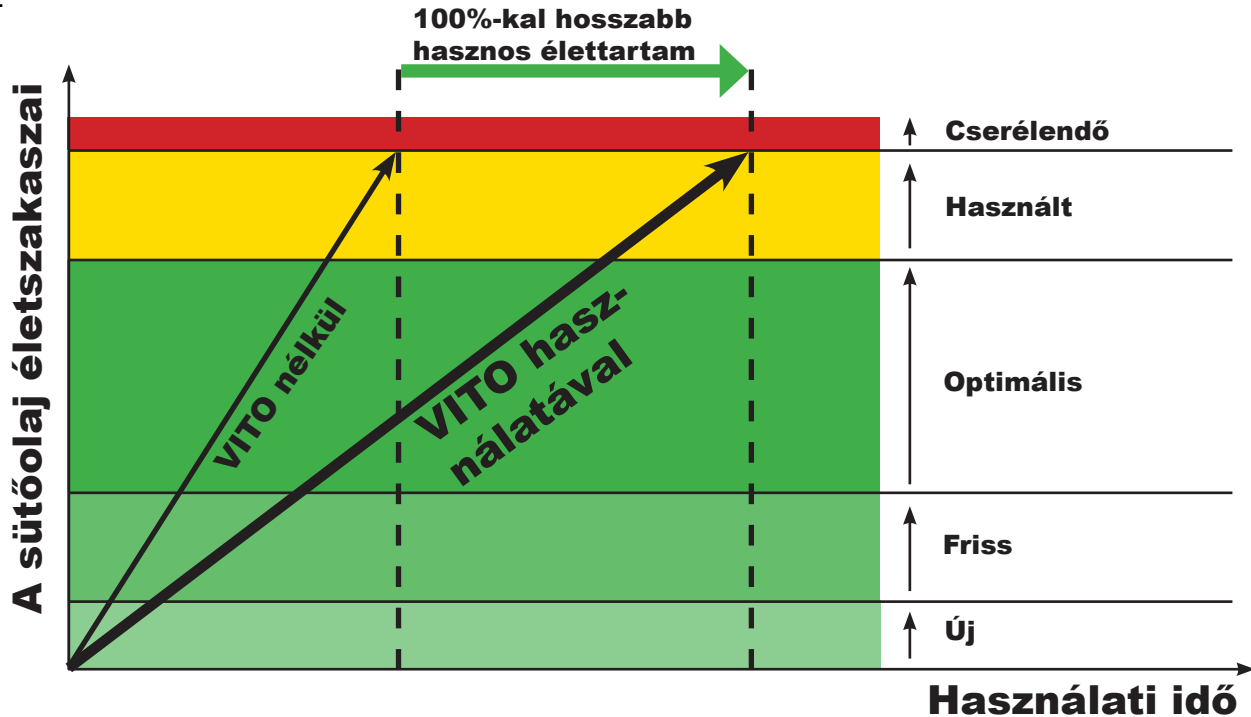


VITO hordozható gépek

A világ legjobb magasnyomású, olajsütőbe helyezhető olajsűrőrendszere!

Kövesse nyomon VITO VL és VITO VM használatát távolról, és védje meg befektetését (Wi-Fi-képes eszköz szükséges)

vitroconnect

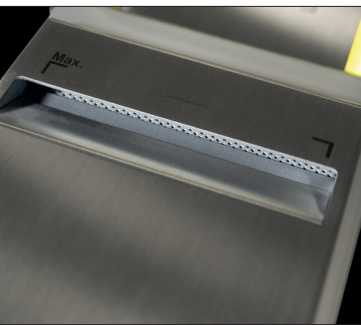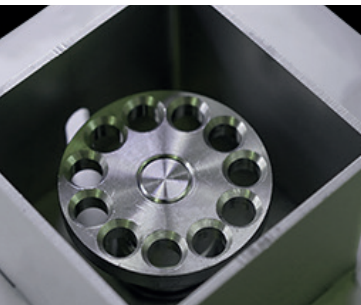

Méreték




VITO VS

1-3 sütőhöz max. 12 literes méretig.
Kévszennyeződéshez.



VITO VM

1-4 sütőhöz max. 20 literes méretig
Kis- és közepes mennyiségű szennyeződéshez.

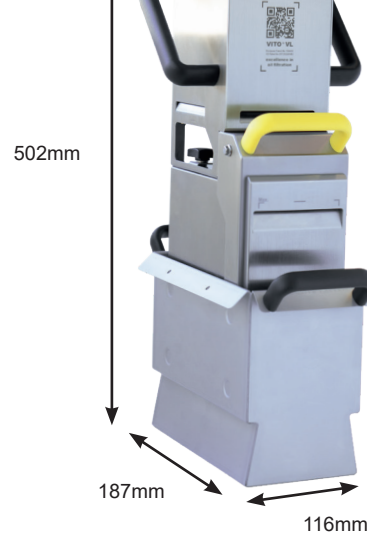

VITO VL

Bármilyen, illetve nagy terhelésű sütőhöz Közepes, vagy nagy mennyiségű szennyeződéshez.

	Szűrési teljesítmény	Szűrési hatékonyság	Szennyeződés felvétel	Szűrési ciklus	Szívás mélység	Tömeg	Hőfok	VITO anyaga	Szűrőbetét
VITO VS	akár 40 l / perc	akár 5 µm	0,8kg	4,5 perc	~ 20cm	6,7kg	max. 200°C	Rozsdamentes acél 1.4301	Cellulóz FDA-CFR 21
VITO 50	akár 50 l / perc	akár 5 µm	1,3kg	4,5 perc	~ 35cm	7,7kg	max. 200°C	Rozsdamentes acél 1.4301	Cellulóz FDA-CFR 21
VITO VL	akár 100 l / perc	akár 5µm	2,5kg	4,5 perc	~ 45cm	8,8kg	max. 200°C	Rozsdamentes acél 1.4301	Cellulóz FDA-CFR 21




made in Germany





VITO mobil rendszerek

A világ leginnovatívabb vákuumszűrő rendszere!

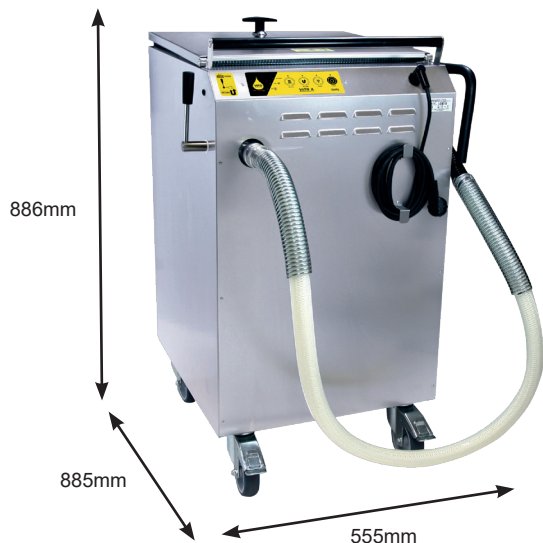

Állítható felső fogantyú

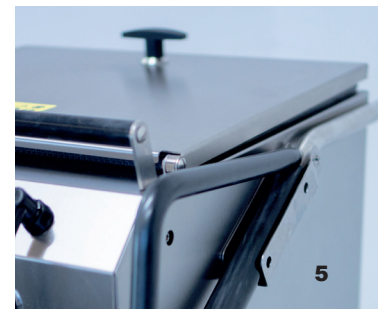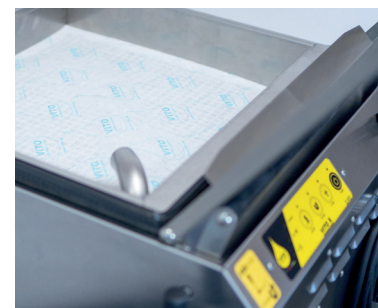

VITO XM

	Szűrési teljesítmény	Szűrési hatékonyság	Szennyeződés felvétel	Pumpa teljesítménye	Tartály	Tömeg	Hőfok	VITO anyaga	Szűrőbetét
VITO XS	akár 30 l / perc	akár 5 µm	10,7kg	35 l / perc	40 l	45 kg	max. 200°C	Rozsdamentes acél 1.4301	Cellulóz FDA-CFR 21
VITO XM	akár 30 l / perc	akár 5 µm	10,7kg	35 l / perc	75 l	55,8 kg	max. 200°C	Rozsdamentes acél 1.4301	Cellulóz FDA-CFR 21
VITO XL	akár 30 l / perc	akár 5 µm	10,7kg	35 l / perc	120 l	64 kg	max. 200°C	Rozsdamentes acél 1.4301	Cellulóz FDA-CFR 21


Sütőolaj teszter

Spóroljon olajat az olajminőség mérésével!

Akkor cserélje a sütőolajat, amikor szükséges, ne túl korán, ne túl későn!



Optimális sütési tartomány

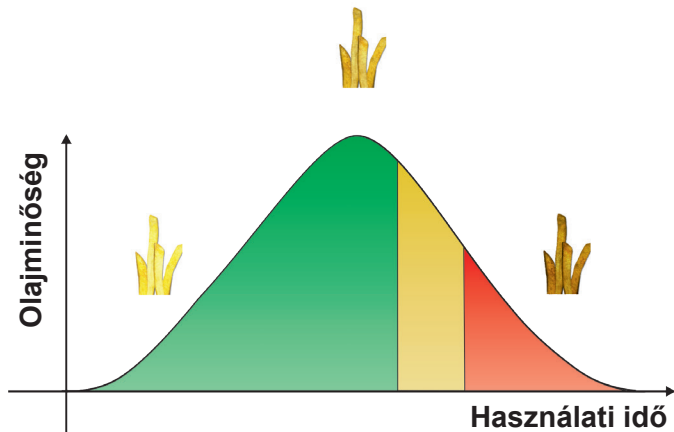

FT 440 példa:



VITO Oiltester példa:



	Paraméter	Egység	Mérési tartomány TPM	Mérési tartomány °C	Pontosság	Elem	IP szabvány	Riasztási funkció
FT 440	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0 ... 40% TPM	+50°C ... +200°C	±2.0% TPM ±1°C	3V Lithium (CR 2477)	IP 67	3 színű közlekedési lámpa funkció
VITO oiltester	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0 ... 40% TPM	+40°C ... +200°C	±2.0% TPM ±1.5°C	2x AAA	IP 65	3 színű közlekedési lámpa funkció



■ made
■ in
■ Germany

VITO

150 országban és több mint 50.000 konyhában





A VITO termékcsalád

- ☘ a sütőolaj akár 50%-os megtakarítása
- ☘ jobb minőségű sült ételek
- ☘ kevésbé munkaigényes fritupálya



Gyártó:
VITO AG
Eltastr.6, 78532 Tuttlingen, Germany
Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag

A VITO® a VITO AG, Németország
bejegyzett védjegye
V 5.8 HU

Kövesszen minket



#vitofilter