



## Procedimientos Operativos Estándar - VITO sistema de filtración de aceite

### Cuándo usar:

Después del desayuno	Después del almuerzo	Después de la cena
✓	✓	✓

### Cómo usar:

1. Conectar el sistema, colocar en la freidora. La freidora debe permanecer encendida.
2. Asegúrese de que el sistema tenga un soporte seguro y está ubicado en la brecha más ancha entre los tubos de calentamiento (ver imágenes 1 y 2)
3. Presione el botón de encendido. El sistema filtra el aceite en 4.5 minutos, sin necesidad de supervisión.
4. Mueva el sistema a la siguiente freidora. Mismo procedimiento que en 2,3.
5. Cuando termine, deje que el aceite que quedó en la máquina gotee en la freidora y luego coloque el sistema en la bandeja de goteo para guardarlo.




### Cómo limpiar:



Nota: Por favor solo limpie el sistema cuando esté frío. NO limpie la parte eléctrica en el lavavajillas – Use un trapo húmedo! Asegúrese de quitar los filtros de metal para limpiar. La limpieza solo es necesaria cuando se cambia el filtro. Para minimizar la formación de carbono, por favor hierva la cavidad del filtro una vez cada dos semanas.

### Cómo colocar el filtro de papel:

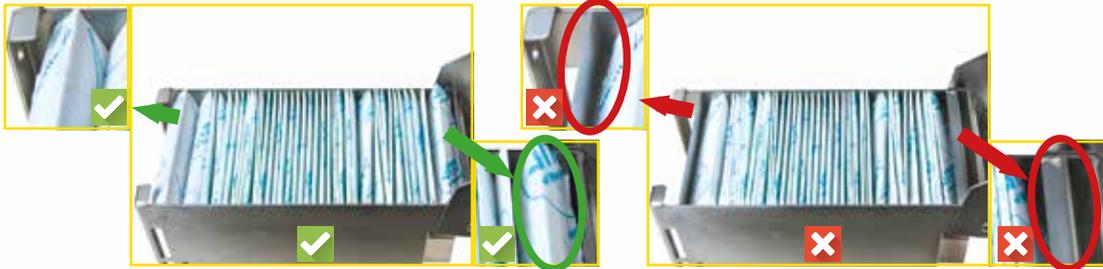

Nota: El filtro de papel debe ser colocado con superposición en ambos lados.

Nota: Por favor cambie el filtro de papel solo cuando el sistema esté frío para evitar quemaduras.